GERVASI

SMRHP

Строительный самосвал

SMRHP

Строительный самосвал

1. ШТАМПОВАННЫЕ РЕБРА ЖЕСТКОСТИ
2. ПОЛНОСТЬЮ РОБОТИЗИРОВАННАЯ СВАРКА
3. УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПЛАТФОРМЫ КУЗОВА

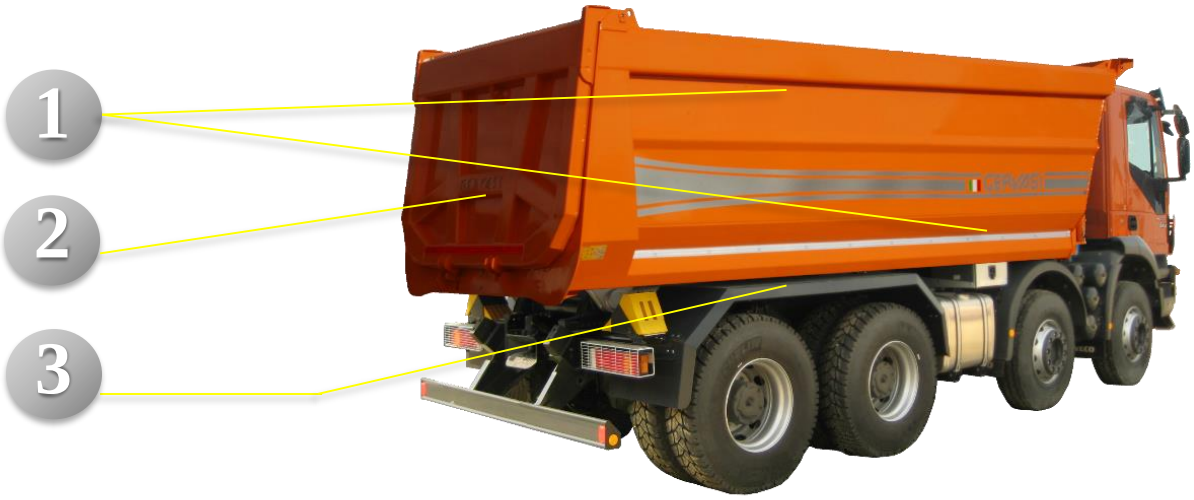

НАЗНАЧЕНИЕ

- Перевозка инертных материалов (щебень, песок, грунт и др.)
- Модель адаптирована под шасси 6x4 и 8x4 ведущих мировых производителей

КУЗОВ

- Сталь DOMEX, толщина листа: платформа – 6 мм, борта – 5 мм
- Кузов типа Half Pipe
- Боковые борта фиксированные, штампованные
- Передний борт с защитным козырьком и держателем запасного колеса лебедочного типа
- Разъединение заднего борта автоматическое МЕХАНИЧЕСКОЕ
- Подъемный гидроцилиндр Hyva
- Активация пневматического управления из кабины
- Оцинкованная распределительная коробка выхлопного газа для подогрева кузова
- Ящик для инструмента
- Задние брызговики
- Цикл покраски:
  - автоматизированная дробеструйная обработка
  - покрытие грунтовкой и эмалью на водной основе в цвет на выбор

ОПЦИИ

- Платформа и борта из стали HB450
- Задняя насадка для бетоноотделочной машины
- Защитный тент из ПВХ
- Автоматический задний борт типа «крыло чайки»
- Парковочные клинья с держателями
- Боковая защита
- Боковые габаритные огни
- Контурная светоотражающая маркировка и задние опознавательные знаки

*Технические параметры	ОБЪЕМ КУЗОВА / м³				
	14	15	16	18	20
Колесная формула/ колесная база, мм	6x4/ 3500			8x4/ 4240	
Полная масса надстройки, кг	3850	3900	3950	4220	4300
Масса кузова, кг	2810	2860	2910	3140	3220
Угол подъема кузова	50°				
Длина надстройки, мм	6250			6600	
Внешняя длина кузова, мм	6250			6510	
Внутренняя длина кузова, мм	5140			5400	
Высота бортов, мм	1160	1240	1320	1420	1520
Габаритная ширина, мм	2500				

**Все размеры и массы являются приблизительными. Они могут быть изменены без предупреждения в производственных целях. Gervasi*

GERVASI INDUSTRIAL S.r.l., Statale 23 del Sestriere, Km 29, Scalenghe (TO), 10060, Italy
Tel: +39 011 9866039
www.gervasiindustrial.it, info@gervasiindustrial.com