

GERVASI




VT-Small Size

Строительный самосвал
Кузов типа Half Pipe

VT-SS

Строительный самосвал

1. ОСОБО УСИЛЕННЫЕ БОРТА
2. ПОЛНОСТЬЮ РОБОТИЗИРОВАННАЯ СВАРКА
3. УКРЕПЛЕННАЯ ПЛАТФОРМА КУЗОВА

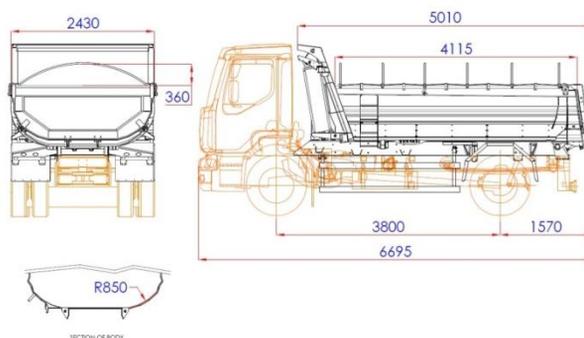

НАЗНАЧЕНИЕ

- Перевозка илистого материала

КУЗОВ

- Задняя разгрузка материала
- Сталь НВ400, толщина: платформа – 6 мм, борта– 4 мм
- Тип кузова Half Pipe
- Боковые борта фиксированы
- Боковая лестница
- Передний борт с защитным козырьком и держателем запасного колеса лебедочного типа
- Разъединение заднего борта автоматическое МЕХАНИЧЕСКОЕ
- Подъемный гидроцилиндр в передней позиции
- Гидравлическая система с ВОМ, гидравлическим насосом и масляным баком со стальным фильтром
- Активация пневматического управления из кабины
- Опорная стойка
- Задние брызговики из стали, окрашенные в цвет RAL
- Противоподкатный брус
- Ящик для инструмента
- Задние светоотражающие панели
- Боковые защитные устройства, боковые фонари
- Насадка для асфальтоукладчика
- Цикл покраски:
 - автоматизированная дробеструйная обработка
 - покрытие грунтовкой и эмалью на водной основе в цвет RAL на выбор

*Технические параметры

КУБАТУРА** 7m³

Колесная формула/
колесная база, мм

4x2

Полная масса, кг

18000

Масса кузова, кг

2300

Полезная нагрузка, кг

10500

Угол подъема кузова

50

Длина надстройки, мм

5010

Внутренняя длина
кузова, мм

4115

Габаритная ширина, мм

2430

**Все размеры и массы являются приблизительными. Они могут быть изменены без предупреждения в производственных целях.
Gervasi*

ОПЦИИ

- Защитный тент из ПВХ
- Задний с резиновыми прокладками для водонепроницаемого закрытия.

*** Данная модель доступна с кузовами различной кубатуры*