

**GERVASI**




# STHP-HD

Semirimorchio Ribaltabile Heavy Duty  
Half Pipe body

# STHP-HD

Самосвальный полуприцеп Heavy Duty

1. ШТАМПОВАННЫЕ БОРТА С РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ
2. ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА УКРЕПЛЕНА СТОЙКАМИ ЖЕСТКОСТИ
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНО УСИЛЕННАЯ ПЛАТФОРМА

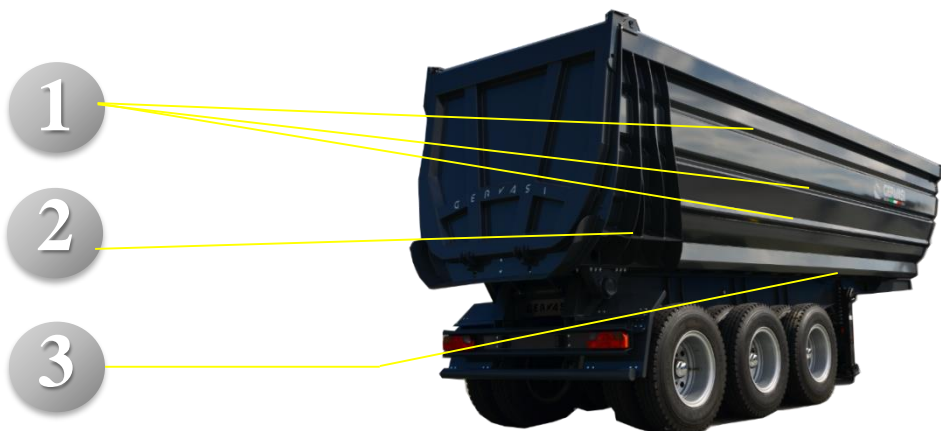

## ШАССИ

- Шасси из высокопрочной стали, предназначенной для больших нагрузок
- Шкворень 3,5"
- N.3×20 тонн фиксированные сдвоенные оси с механической подвеской
- N 12 + 1 колес, 12.00 R24 со стальными дисками
- Барабанная тормозная система
- Стояночные клинья и держатели к ним
- Стандартная система освещения 24V с задними фонарями и боковыми габаритными огнями
- Фиксированные боковая и задняя защиты
- Цикл покраски: автоматизированная дробеструйная обработка SA 2,5, покрытие грунтовкой и эмалью на водной основе в цвет RAL 7021 СЕРЫЙ

## КУЗОВ

- Сталь ST52, толщина листа: платформа – 8 мм, борта – 6 мм
- Кузов полукруглый
- Боковые борта фиксированные, штампованные с ребрами жесткости
- Передний борт с защитным козырьком и держателем запасного колеса лебедочного типа
- Разъединение заднего борта автоматическое механическое
- Гидравлическая установка с подъемным цилиндром в передней позиции
- Ящик для инструментов
- Отдельные брызговики из пластика
- Встроенная задняя насадка для финишера
- Боковая лестница
- Контурная светоотражающая маркировка и задние знаки
- Цикл покраски: автоматизированная дробеструйная обработка, покрытие грунтовкой и эмалью на водной основе в цвет на выбор

## ОПЦИИ

- Платформа и борта из HB450
- Дискные тормоза
- Первая подъемная ось
- Брезентовое покрытие

GERVASI INDUSTRIAL S.r.l., Statale 23 del Sestriere, Km 29, Scalenghe (TO), 10060, Italy  
Tel: +39 011 9866039

[www.gervasiindustrial.it](http://www.gervasiindustrial.it), [info@gervasiindustrial.com](mailto:info@gervasiindustrial.com)

*Технические параметры	КУБАТУРА / m <sup>3</sup>	
	40	45
Полная тех. допустимая масса (полуприцеп + тягач) кг	104700	
Масса кузова, кг	14700	15000
Нагрузка на ось, кг	60000	
Нагрузка на седло, кг	34000	
Макс. тех. доп. грузоподъемность, кг	79300	79000
Угол подъема кузова	45°	
Габаритная длина, мм	10400	10520
Габаритная высота, мм	3825	4000
Габаритная ширина, мм	2540	
Внутренняя длина кузова, мм	8825	
Внутренняя высота кузова, мм	1950	2190

*\*Все размеры и массы являются приблизительными. Они могут быть изменены без предупреждения в производственных целях.  
Gervasi Group*

**GERVASI**