

GERVASI




SUNRISE

Карьерный самосвал

SUNRISE

Карьерный Самосвал

1. УСИЛЕННЫЕ БОРТА СО СТОЙКАМИ ЖЕСТКОСТИ В ФОРМЕ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ
2. ПОЛНОСТЬЮ РОБОТИЗИРОВАННАЯ СВАРКА
3. УКРЕПЛЕННАЯ ПЛАТФОРМА КУЗОВА

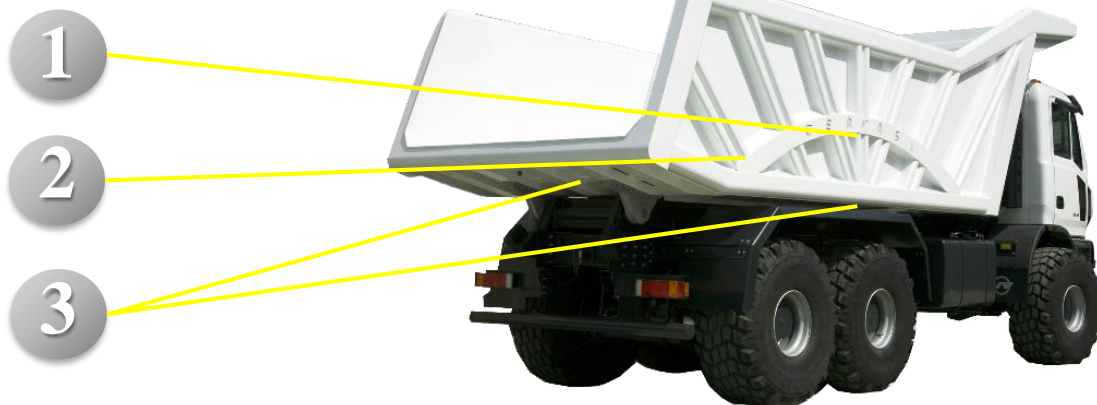

НАЗНАЧЕНИЕ

- Перевозка горных пород.
- Модель адаптирована под шасси 6x4 и 8x4 ведущих мировых производителей.

КУЗОВ

- Сталь FE510, толщина листа: платформа - 12 мм, борта - 10 мм
- Тип кузова Sunrise
- Платформа с наклоном в задней части около 12°, без заднего борта
- Задний откос платформы усилен сваркой
- Фиксированные боковые борта со стойками жесткости, сваренными непрерывно
- Передний борт с защитным удлиненным козырьком и держателем запасного колеса лебедочного типа
- Управление подъемом/спуском кузова с помощью фронтального телескопического гидроцилиндра
- Активация пневматического управления из кабины
- Заднее защитное устройство
- Предохранительный штырь
- Задние брызговики
- Ящик для инструментов
- Цикл покраски:
 - автоматизированная дробеструйная обработка,
 - покрытие грунтовкой и эмалью на водной основе в цвет на выбор

ОПЦИИ

- Платформа и борта из стали HB450
- Задний борт
- Парковочные клинья с держателями
- Боковая защита
- Боковые габаритные огни
- Контурная светоотражающая маркировка

*Технические параметры	КУБАТУРА / м ³		
	14	17	20
Колесная формула/ колесная база, мм	6x4/ 3500		8x4/ 4250
Полная масса надстройки, кг	6250	6450	6960
Масса кузова, кг	5200	5400	5800
Угол подъема кузова	50°		
Длина надстройки, мм	6270		6670
Внешняя длина кузова, мм	7110		7510
Внутренняя длина кузова, мм	5295	5245	5635
Высота бортов, мм	1215	1455	1565
Габаритная ширина, мм	2510		

**Все размеры и массы являются приблизительными. Они могут быть изменены без предупреждения в производственных целях. Gervasi Group*