

GERVASI



STSQ


Semirimorchio ribaltabile

Vasca Quadra

STSQ

Semirimorchio ribaltabile

1. SPONDE STAMPATE CON NERVATURE DI RINFORZO
2. SALDATURA COMPLETTAMENTE ROBOTIZZATA
3. PIANALE DEL CASSONE RINFORZATO

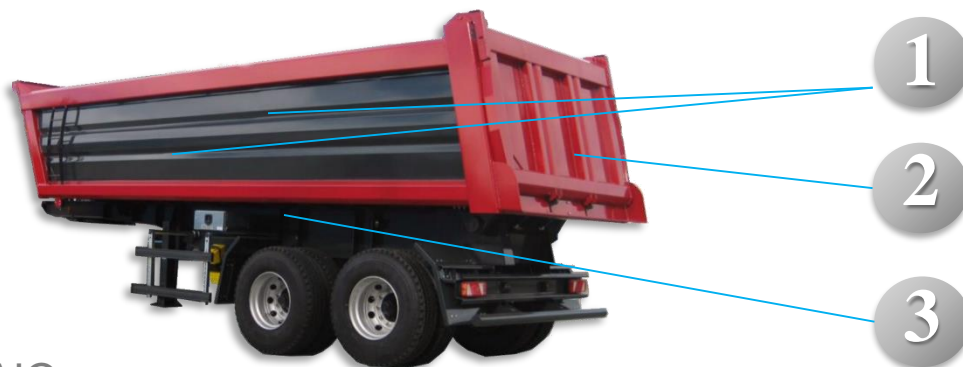

TELAIO

- Telaio in acciaio ad alto snervamento
- Perno ralla 2"
- N. 2x12 ton assi gemellati a sospensioni meccanica
- Cunei di stazionamento e supporti
- Impianto frenante con i freni a tamburo e ABS
- N. 08+1, 13R 22,5 con cerchi in acciaio
- Stabilizzatore meccanico
- Sistema elettrico standard da 24V con luci posteriori e luci di posizione laterali
- Barra paraincastro laterale e posteriore fisse
- Ciclo di verniciatura all'acqua: sabbiatura SA 2,5 per mezzo di sistema computerizzato e applicazione di un primer acrilico e smalto di finitura colore RAL 7021 GRIGIO

CASSONE

- Acciaio in lamiera FE510, spessore: pianale – 6 mm, sponde – 4 mm
- Cassone tipo Vasca Quadra
- Sponde laterali fisse stampate a freddo
- Sponda anteriore con protezione para-cabina e porta ruota di scorta con verricello
- Sponda posteriore basculante con apertura automatica meccanica
- Sistema di ribaltamento mediante cilindro telescopico installato in posizione frontale
- Cassetto porta attrezzi
- Semi-parafanghi posteriori in acciaio
- Estensione scarico finitrice
- Scaletta laterale
- Pannelli posteriori riflettenti, nastri riflettenti
- Ciclo di verniciatura all'acqua:
 - Sabbiatura SA 2,5 per mezzo di sistema computerizzato
 - Applicazione di un primer acrilico e smalto di finitura colore cliente

OPTIONS

- Sponde e pianale in HB450
- Sistema frenante a disco
- Prima asse sollevabile
- Telone in PVC
- Perno Ralla 3,5"

*Descrizione Tecnica	CUBATURA/ m ³
	24
Peso totale autorizzato, kg	40000
Massa totale tecnicamente ammiss. (allestimento + trattore) kg	48000
Peso allestimento, kg	8300
Carico sull'asse, kg	2x12T
Carico su Perno Ralla, kg	12200
Max.portata tecnicamente ammissibile, kg	31700
Angolazione sollevamento	48°
Lunghezza complessiva, mm	8550
Altezza complessiva, mm	3420
Larghezza complessiva, mm	2540
Lunghezza cassone interna, mm	7200
Altezza cassone interne, mm	1350

* Le dimensioni e i pesi sono indicativi. Possono variare senza preavviso duttore. Gervasi Group